

Śnieżka
AGRYL-PUTZ®

ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA

nowa szata graficzna



Brzeźnica, wrzesień 2014

ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA

Gładź wapienna

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że **ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA Gładź wapienna** otrzymała **nową szatę graficzną**. Jest ona spójna z innymi produktami z linii ACRYL-PUTZ® i z aktualnym systemem identyfikacji wizualnej marki Śnieżka. Nazwa produktu została uzupełniona nowym oznaczeniem technicznym RV13, które służyć ma łatwiejszej identyfikacji produktu.

Nowe opakowanie ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA cechuje nowoczesny minimalizm i przejrzystość komunikatów. Obok nowego logo, nowej nazwy rodzajowej i oznaczenia, pojawiły się ikony prezentujące najważniejsze cechy produktu i kluczowe benefity.




Śnieżka
AGRYL-PUTZ®

ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA
nowa szata graficzna

ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA

Gładź wapienna – opakowanie

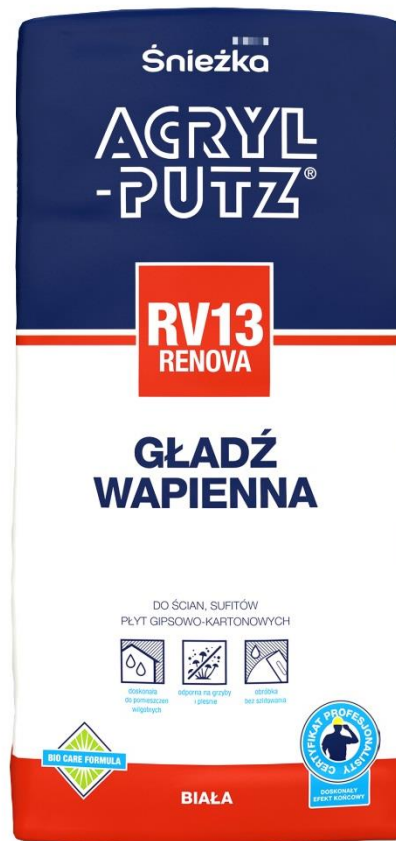

Śnieżka
ACRYL-PUTZ®

ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA
nowa szata graficzna

ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA

Gładź wapienna – opakowanie

Śnieżka
ACRYL-PUTZ®

Nowe logo ACRYL-PUTZ®

RV13
RENOVA

Nazwa własna produktu



Najważniejsze cechy

BIO CARE FORMULA

Kluczowy benefit



ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA

Gładź wapienna – charakterystyka i zastosowanie

ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA jest mieszaniną specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, białego cementu, mączki wapiennej, wapna hydratyzowanego oraz dodatków i domieszek. Charakteryzuje się **dobrą urabialnością i łatwą aplikacją. Idealna do wykonywania gładzi bez potrzeby szlifowania.** Gwarantuje uzyskanie gładkiej powierzchni gotowej do malowania lub tapetowania.

Przeznaczona jest do wykonywania gładzi warstwami o grubości od 1 do 3 mm na tynkach wapiennych, cementowo-wapiennych oraz na powierzchniach betonowych. **Doskonała do pomieszczeń suchych i wilgotnych, narażonych na występowanie grzybów i pleśni.**

POSTAĆ: sypka

PRZEZNACZENIE: do wewnątrz

OPAKOWANIA: worek papierowy 20 kg

ZUŻYCIE: około 1,1 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 12 miesięcy od daty produkcji

NORMY: EN 998-1 Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz budynków

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr 03/RV13/2013

ATEST: PZH



ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA

Gładź wapienna – kluczowy benefit i najważniejsze cechy



BIO CARE FORMULA

RV13 RENOVA wykazuje właściwości antykorozyjne tj. zapobiega powstawaniu ognisk korozji biologicznej – grzybów i pleśni na powierzchni powłoki. Pozwala również na swobodny przepływ cząsteczek pary wodnej – umożliwia tzw. „oddychanie” ścian.

APLIKACJA „MOKRO NA MOKRO” I OBRÓBKA „NA MOKRO”

Gładź wapienną można nakładać techniką „mokro na mokro” – kolejną warstwę nakłada się zanim nastąpi pełne przeschnięcie poprzedniej. RV13 RENOVA daje również możliwość dwójakiej obróbki – metodą „na mokro”, bez konieczności szlifowania, a także w sposób tradycyjny.

**DOSKONAŁA DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH
ODPORNĄ NA GRZYBY I PLEŚNIE
OBRÓBKA BEZ SZLIFOWANIA**

