

Śnieżka
AGRYL-PUTZ®

AGRYL-PUTZ® ZW50

Zaprawa wyrównawcza

nowa szata graficzna



Brzeźnica, wrzesień 2014

ACRYL-PUTZ® ZW50

Zaprawa wyrównawcza

Szanowni Państwo!


Z przyjemnością informujemy, że **ACRYL-PUTZ® ZW50 Zaprawa wyrównawcza otrzymała nową szatę graficzną**. Jest ona spójna z innymi produktami z linii ACRYL-PUTZ® i z aktualnym systemem identyfikacji wizualnej marki Śnieżka. Nazwa produktu została uzupełniona nowym oznaczeniem technicznym ZW50, które służyć ma łatwiejszej identyfikacji produktu.

Nowe opakowanie ACRYL-PUTZ® ZW50 Zaprawa wyrównawcza cechuje nowoczesny minimalizm i przejrzystość komunikatów. Obok nowego logo, nowej nazwy rodzajowej i oznaczenia, pojawiły się ikony prezentujące najważniejsze cechy produktu i kluczowe benefity.



ACRYL-PUTZ® ZW50

Zaprawa wyrównawcza – opakowanie

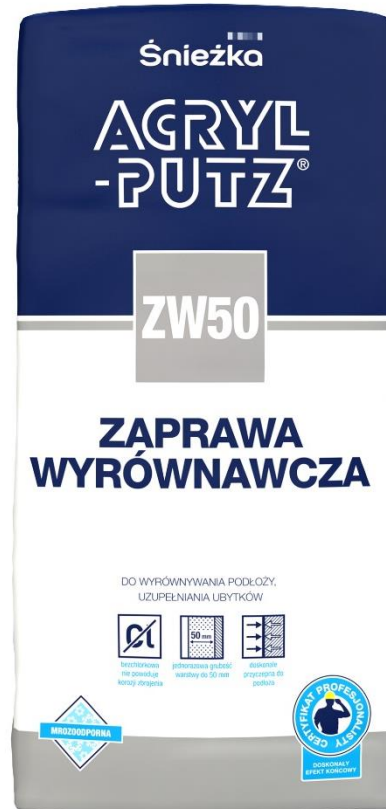

ACRYL-PUTZ® ZW50

Zaprawa wyrównawcza – opakowanie

Śnieżka
AGRYL-PUTZ®

Nowe logo ACRYL-PUTZ®

ZW50

Nazwa własna produktu



Najważniejsze cechy

MROZOODPORNĄ

Kluczowy benefit



ACRYL-PUTZ® ZW50

Zaprawa wyrównawcza – charakterystyka i zastosowanie

Zaprawa wyrównawcza jest mieszaniną specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, cementu portlandzkiego, piasku, dodatków mineralnych i domieszek. Charakteryzuje się dobrą urabialnością i łatwą aplikacją.

Zaprawa przeznaczona jest do wyrównywania podłoży pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne, a także do profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych. Zalecana do uzupełniania ubytków w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych, w tynkach mineralnych oraz do napraw podkładów i posadzek cementowych. Stosowana wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

POSTAĆ: sypka

PRZEZNACZENIE: do wewnątrz i na zewnątrz

OPAKOWANIA: worek papierowy 25 kg

ZUŻYCIE: około 18,5 kg/m² przy grubości warstwy 10 mm

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 12 miesięcy od daty produkcji

NORMY: EN 998-2 Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. EN 13813 CT-C20-F6 Materiał przeznaczony do wykonania podkładu podłogowego na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr 07/ZW50/2013

ATEST: PZH



ACRYL-PUTZ® ZW50

Zaprawa wyrównawcza – kluczowy benefit i najważniejsze cechy



MROZODPORNA

ACRYL-PUTZ® ZW50 Zaprawa wyrównawcza jest odporna na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych – m.in. niskich temperatur. Po związaniu uzyskuje pełne, wysokie parametry wytrzymałościowe.

JEDNORAZOWA WARSTWA DO 50 MM

ACRYL-PUTZ® ZW50 Zaprawa wyrównawcza może być stosowana w warstwie do 50 mm. Dzięki temu nadaje się do profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych.



BEZCHLORKOWA – NIE POWODUJE KOROZJI
JEDNORAZOWA GRUBOŚĆ WARSTWY DO 50 MM
DOSKONALE PRZYCZEPNA DO PODŁOŻA

