

ŻELOWA REWOLUCJA TRWA!



WSZYSTKIE PŁYTKI ROZMIARY PODŁOŻA ZASTOSOWANIA



NOWOŚĆ

innowacyjna technologia
żelu krzemianowego

odkształcalność S1
– najszerszy zakres zastosowań

do mega formatów XL

2 wody zarobowe - 2 konsystencje


spoinowanie już po 12 godz.

w worku foliowym

innowacyjna technologia żelu krzemianowego

Specjalna mieszanka minerałów tworzy żel krzemianowy, akumulujący dużą ilość wody, dzięki której klej uzyskuje unikatowe właściwości:

- wyjątkowa łatwość w aplikacji,
- wydłużony czas korekty,
- szerszy zakres zastosowań
- gwarancję szybszego i pełnego wiązania w ekstremalnych warunkach aplikacji.

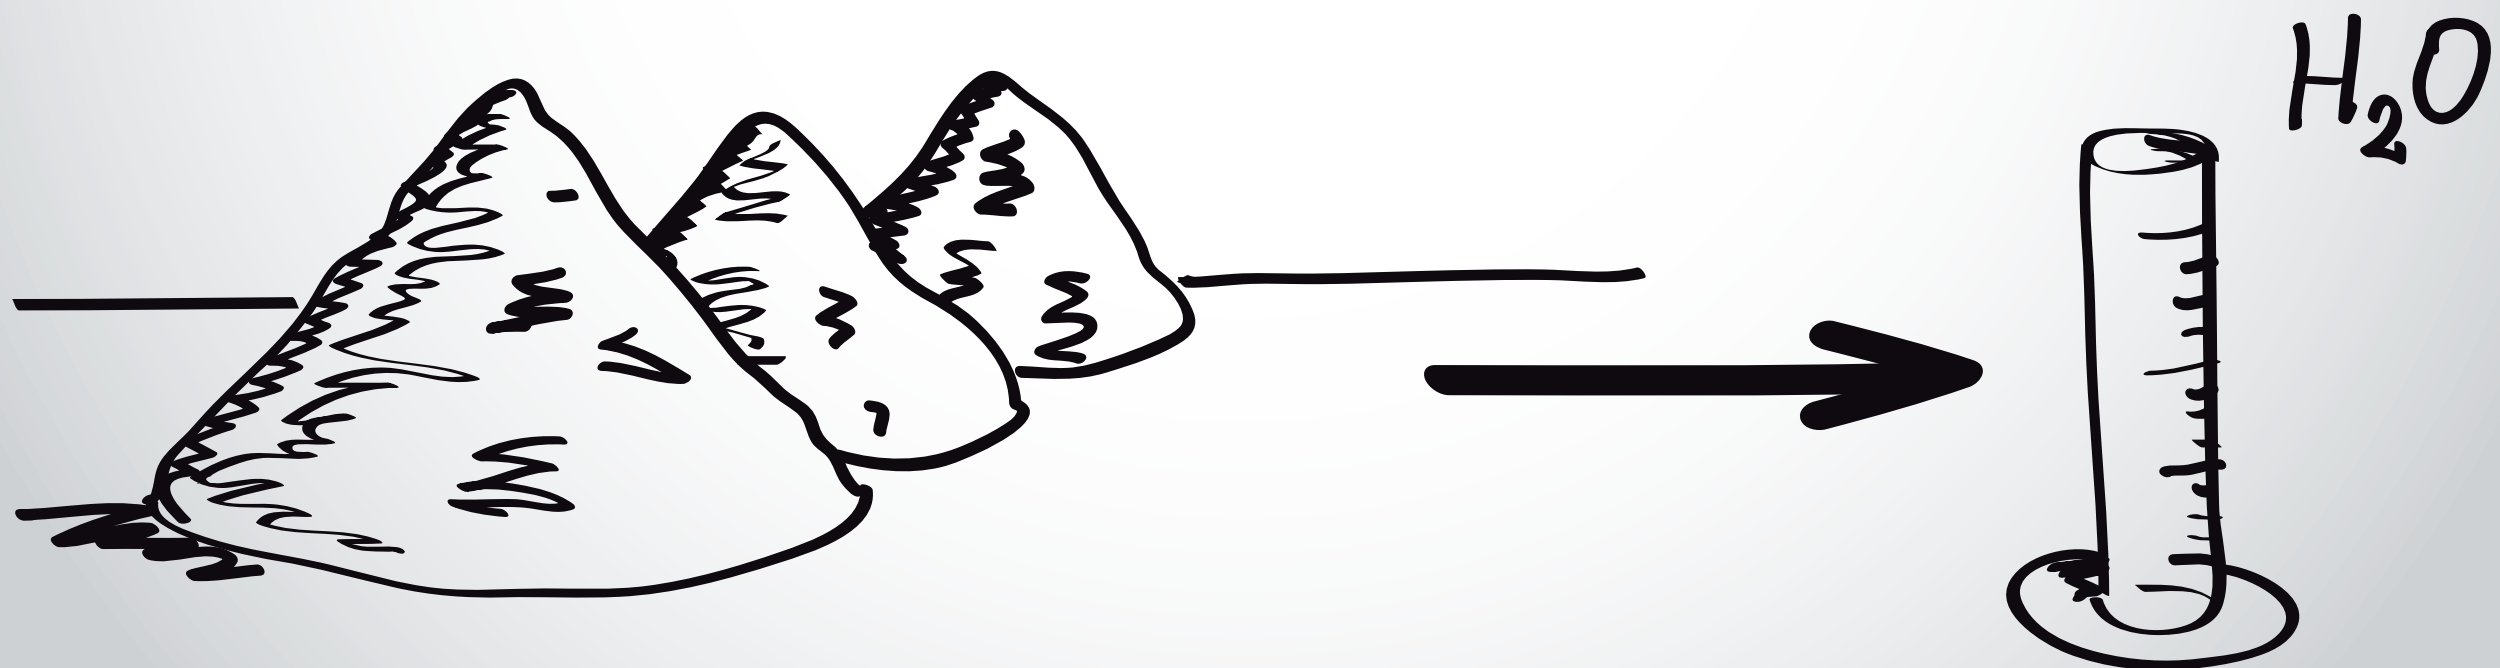


Wszystkie rodzaje płytek



- glazura
- terakota
- gres porcelanowy i laminowany
- kamień naturalny (granit, marmur, trawertyn, sjenit, łupek, itp.)
- klinkier
- kamionka
- mozaika ceramiczna
- mozaika szklana
- płytki szklane, barwione, drukowane itp.
- płytki betonowe / z zaprawy cementowej
- płyty kompozytowe
- panele izolacyjne i dźwiękochłonne

Wszystkie rozmiary płytek

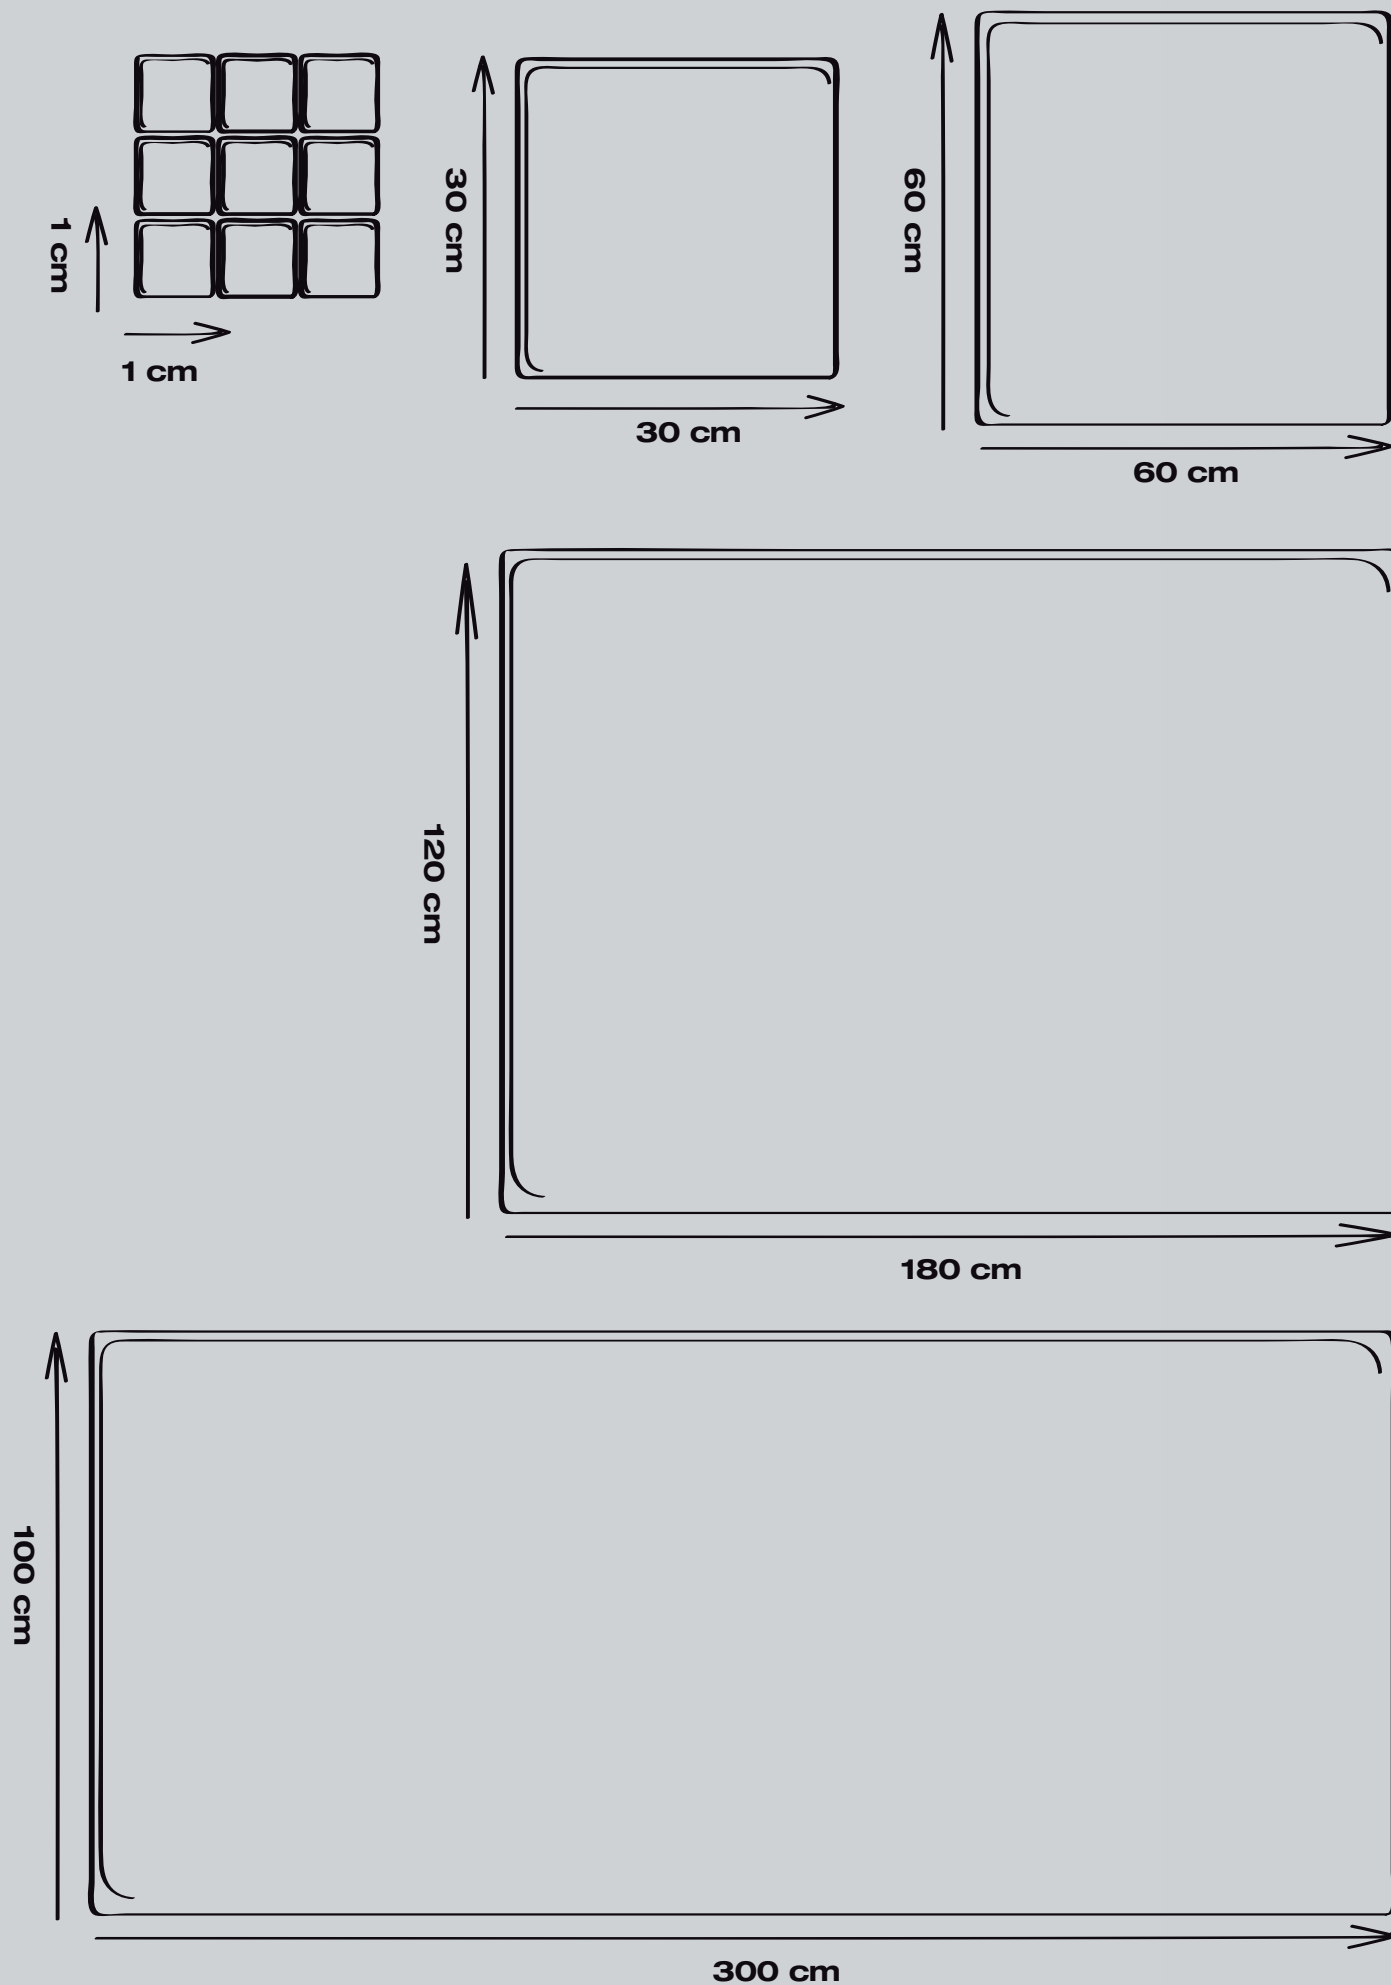

mały i średni format ($\leq 0,1\text{m}^2$)

duży format ($\leq 0,25\text{ m}^2$)

wielki format ($> 0,25\text{ m}^2$)

mega format ($>1\text{ m}^2$)

płyty typu slim ($3\times 1\text{ m}^2$)

Wszystkie podłoża




- stare płytki (płytką na płytkę)
- stare powłoki malarskie
- hydroizolacje
- beton
- lastryko
- podkłady asfaltowe
- płyty K-G, G-W, C-W
- podłogi z desek (grubość > 25 mm)
- płyty OSB i drewno
- posadzki i podkłady cementowe
- podkłady anhydrytowe
- tynki gipsowe i cementowe
- mur z betonu komórkowego, cegły, bloczków
- panele izolacyjne i dźwiękochłonne
- powierzchnie metalowe i stalowe
- powierzchnie z tworzyw sztucznych


Wszystkie zastosowania





ogrzewanie podłogowe i ścienne
kuchnia, łazienka, pralnia, garaż
ciągi komunikacyjne
tarasy
balkony, loggie
schody zewnętrzne
elewacje i cokoły budynków
baseny, fontanny, sauny

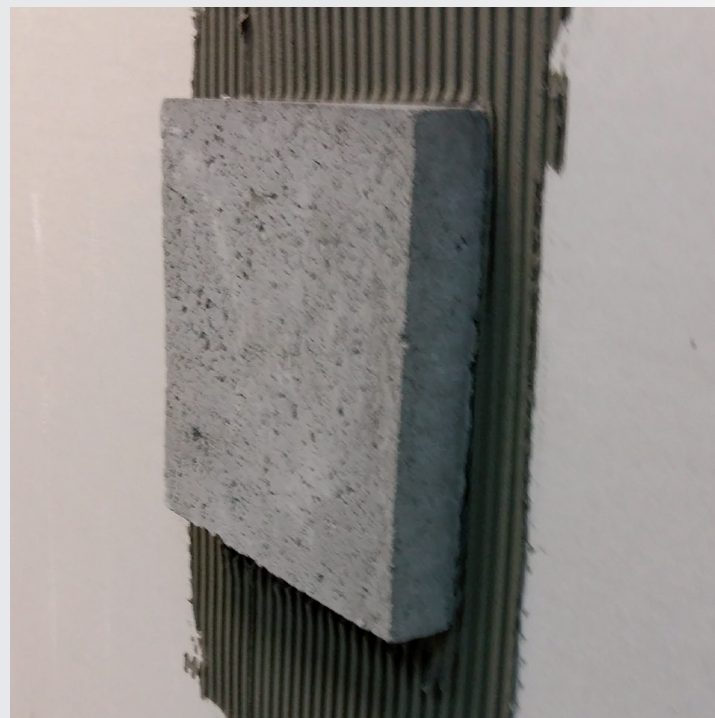

APLIKACJA **W DOLNEJ** GRANICY
WODY ZAROBOWEJ

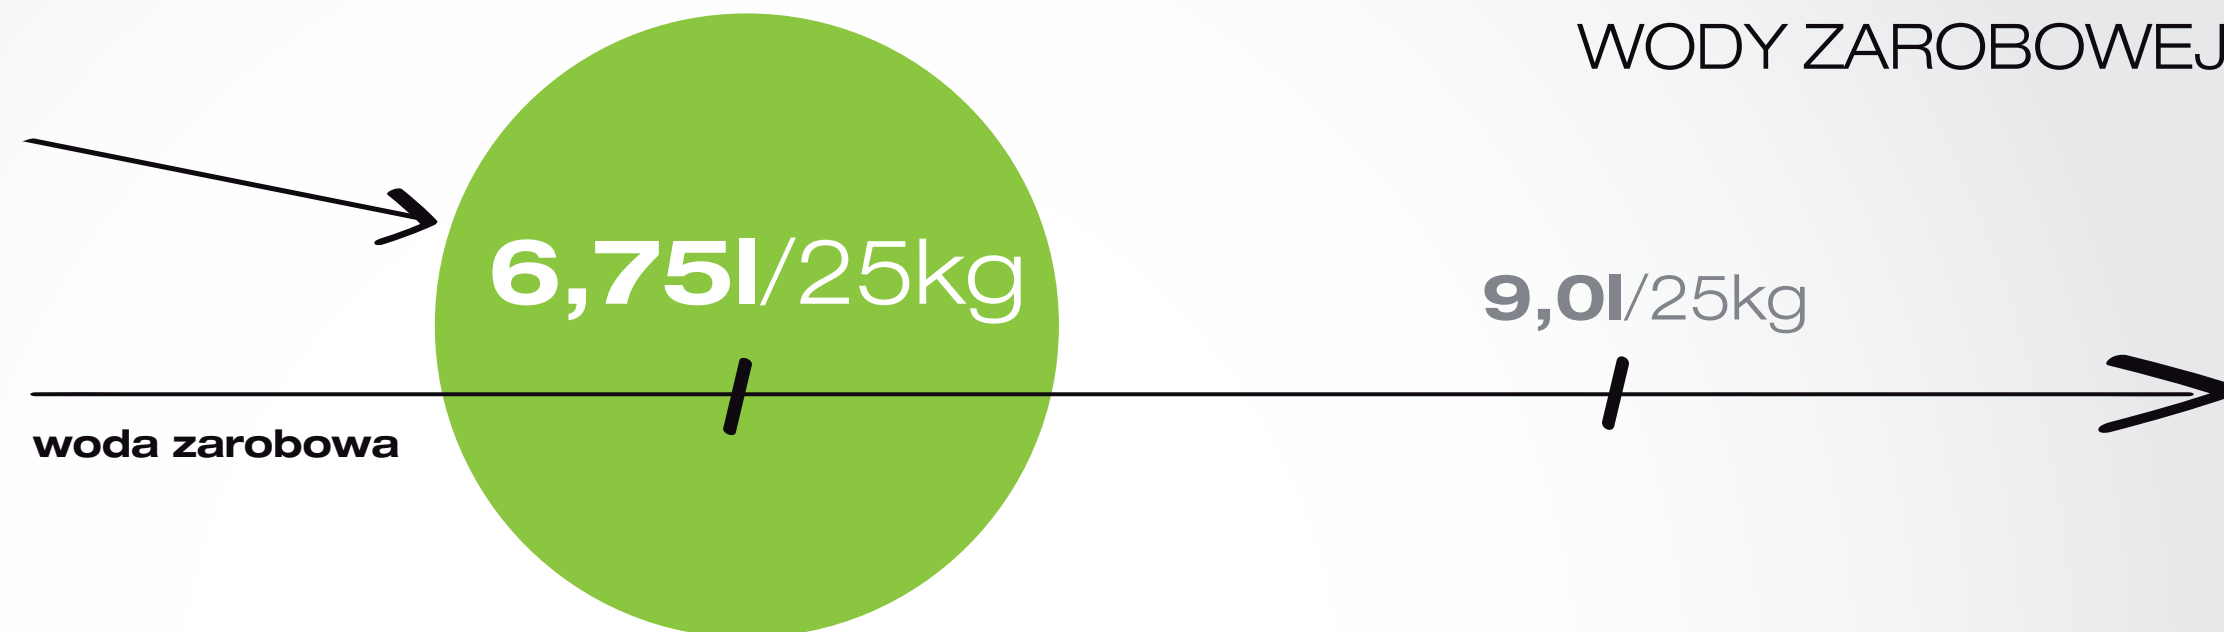


APLIKACJA **W GÓRNEJ** GRANICY
WODY ZAROBOWEJ

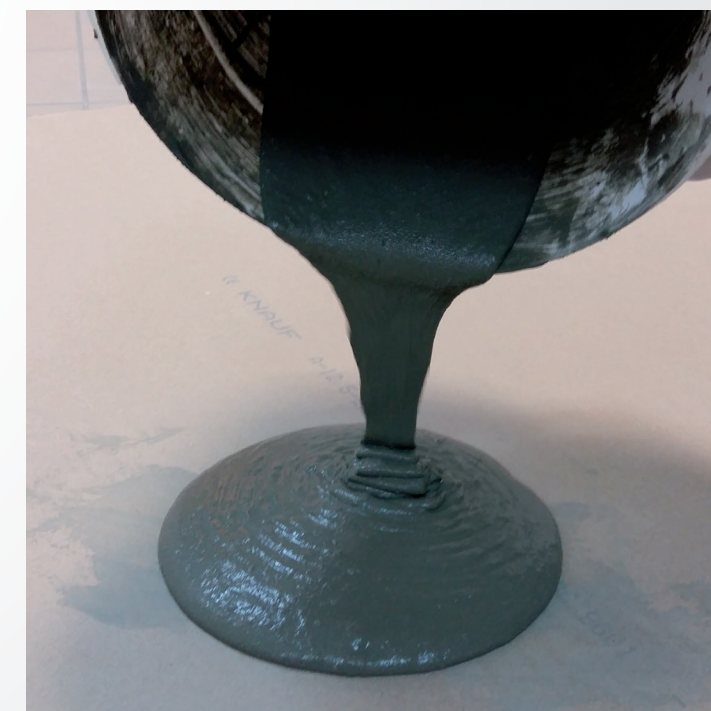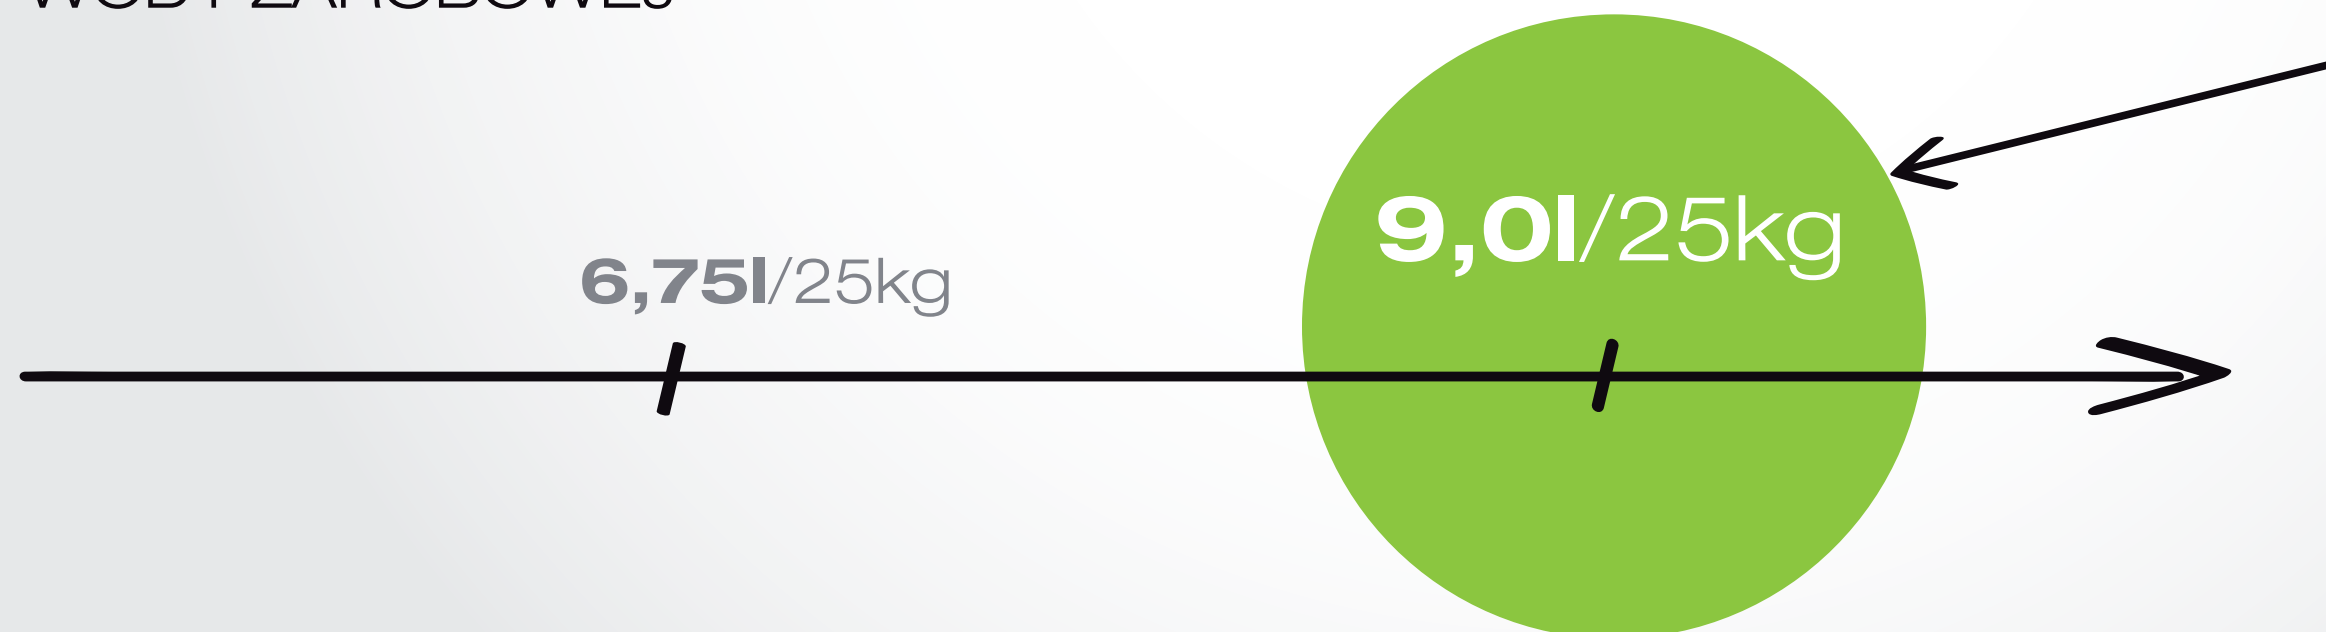


Wszystkie właściwości technologii GEOFLEX



1

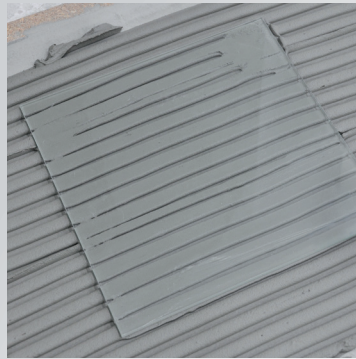


2

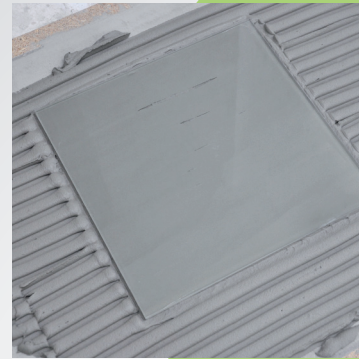

3



BARDZO DOBRY
ROZPŁYW POD PŁYTKĄ

BRAK SPŁYWU NAWET
DLA MEGA FORMATÓW

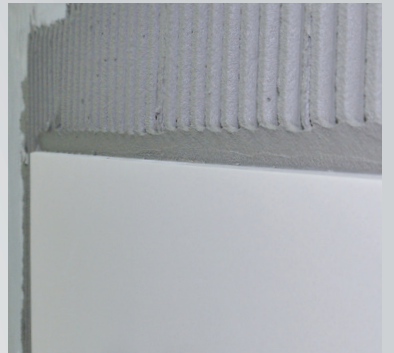

4 płytki - łącznie 12 kg

BARDZO WYSOKA
PRZYCZEPNOŚĆ

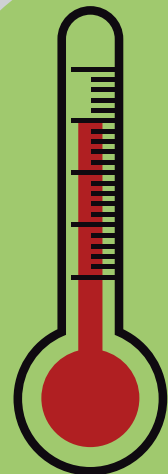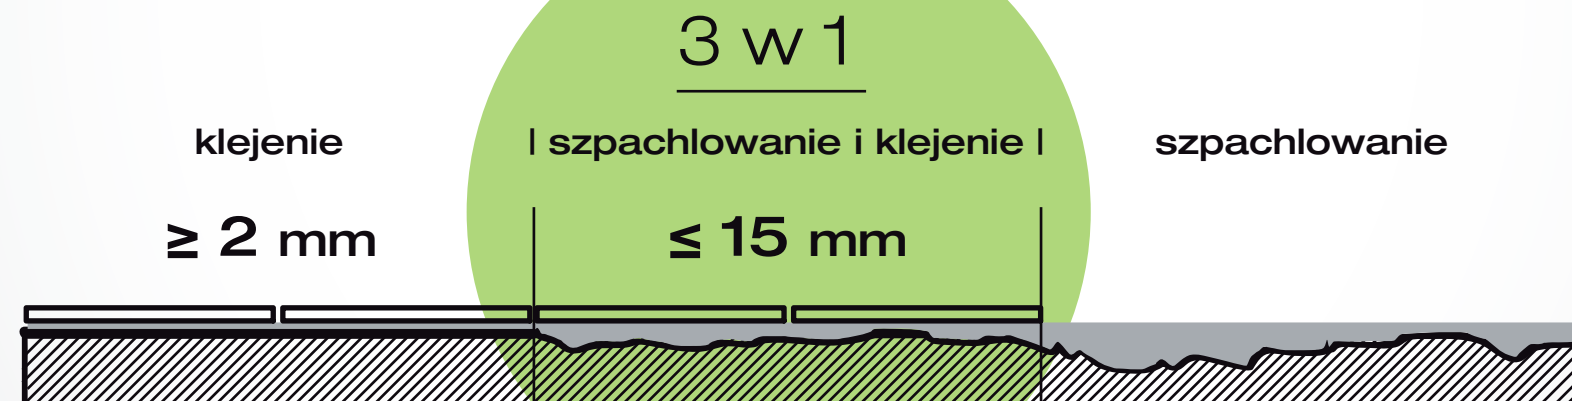

35°C

ŁATWOŚĆ PRACY
W WYSOKICH TEMPERATURACH

SPOINOWANIE
JUŻ PO 12 h



20 °°



12h



8 °°

KLEJ BIAŁY

- bezpieczeństwo dla okładzin wrażliwych
- nie przebarwia marmurów i kamienia naturalnego

S1 – ODKSZTAŁCALNOŚĆ

wszystkie formaty - nawet XL

wszystkie podłoża

ultra trudne jak OSB i drewno, płytka na płytkę

wszystkie zastosowania

nawet wysokoobciążone hale przemysłowe, baseny i sauny